

Звіт про управління

за 2018 рік

по Комунальному підприємству

Дніпропетровської обласної ради

«Аульський водовід»

Зміст

- I. Характеристика підприємства
- II. Виконання виробничої програми
- III. Технічний розвиток
 - технічний стан рухомого складу, вантажопідйомних механізмів та устаткування
 - електроспоживання
 - якість питної води
- IV. Фінансово-господарська діяльність підприємства
 1. Аналіз собівартості виробництва питної води та транспортування стічних вод
 2. Аналіз доходів від реалізації
 3. Тарифна політика на підприємстві
 4. Прибуток (збиток) від реалізації питної води та транспортування стічних вод
 5. Дебіторська заборгованість споживачів
 6. Кредиторська заборгованість підприємства
- V. Оплата праці
- VI. Кадрова робота
- VII. Охорона праці

Розділ I. Характеристика підприємства

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» засноване (рішення Дніпропетровської обласної ради від 05.12.2006 року № 99-5/V) на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області і знаходиться в управлінні Дніпропетровської обласної ради. КП ДОР «Аульський водовід» є юридичною особою, веде самостійний баланс.

Статутний фонд підприємства згідно балансу станом на 01.01.2018 року складає 38.8 млн. грн.

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» є природним монополістом на ринку надання послуг з централізованого водопостачання у Дніпропетровській області.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі ліцензії від 12.04.2013 р. № 50, переоформленої рішенням від 21.09.2015 № 2329, за рахунок коштів, отриманих від споживачів за надані послуги.

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» створено з метою забезпечення якісною питною водою населення, підприємств та установ Дніпропетровської області. Основними споживачами підприємства є водоканали міст Дніпро, Кам'янське, Верхньодніпровськ, смт Кринички.

Проектна потужність споруджень – 810,0 т. м³ /добу

Фактична потужність – 209,7 т. м³ /добу

Забір води здійснюється з ріки Дніпро в районі смт Аули. У районі водозабору виконується попереднє хлорування сирової води у водозабірному ковші. На території водозабірних споруджень розташована насосна станція першого підйому, хлораторна, камери переключення, камера гасіння. Від водозабірних споруджень вода по трьох нитках водоводу D=1400-1600мм подається на очисні споруди, де вона очищується до необхідного рівня у відповідності ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Після очищення вода надходить у резервуари чистої води і насосами насосної станції другого підйому подається у водовід для подальшої реалізації споживачам. Насосною станцією третього підйому вода подається м. Дніпро і населеним пунктам Дніпропетровського району.

Довжина водопровідних мереж – 207, 6 км

Перепад висоти – 111 м

У комплекс основних споруджень підприємства входять:

- насосні станції 1, 2, 3 підйомів;
- очисні споруди у складі яких знаходяться:
 - реагентне господарство
 - блок фільтрів і відстійників
 - хлораторна
- підстанція 35/6 кВт на ділянці 1 підйому
- підстанція 154/35/6 кВт на ділянці очисних споруд

До складу підприємства також входять:

- цех по ремонту та експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж;
- транспортний цех;
- ремонтно – механічна дільниця;
- дільниця з обслуговування та ремонту електрообладнання, засобів зв'язку та КВПіА;
- хімбакалаторія;
- тепłodільниця;
- служба безпеки та охорони.

Розділ II. Виконання річного балансу

Плановий обсяг виробництва питної води та транспортування стоків формується згідно з укладеними договорами та нормативами споживання питної води.

Річний баланс підприємства характеризується наступними даними наведеними в таблицях :

Таблиця водопостачання

| показники | од.вим. | план | факт | факт 2017 | питома вага споживачів, % | % виконання плану | +/- 2018 до 2017 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Подача води | т. м ³ | 75 358,90 | 70 269,30 | 73 382,10 | | 93,2 | -3112,8 |
| Втрати | т. м ³ | 4 650,00 | 1923,5 | 3824,4 | | 41,4 | -1900,9 |
| Реалізація, всього | т. м ³ | 70 308,90 | 68 092,00 | 69 217,80 | 100 | 96,8 | -1125,8 |
| - населення | т. м ³ | 429 | 377,6 | 432,2 | 0,6 | 88,0 | -54,6 |
| - бюджет | т. м ³ | 15,3 | 12 | 15,3 | 0,0 | 78,4 | -3,3 |
| - інші | т. м ³ | 69 864,6 | 67 702,4 | 68 770,3 | 99,4 | 96,9 | -1067,9 |

Таблиця водопостачання

| показники | план | факт | питома вага споживачів, % | % виконання плану | факт 2017 | +/- 2018 до 2017 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| РЕАЛІЗАЦІЯ, т. м³ всього | 70 308,90 | 68 092,00 | 100 | 96,8 | 69 217,80 | -1 125,8 |
| Дніпро | 33 437,8 | 32 584,7 | 47,9 | 97,4 | 34 691,6 | -2 106,9 |
| Кам'янське | 31 915,0 | 30 895,9 | 45,4 | 96,8 | 29 946,5 | 949,4 |
| Верхньодніпровськ | 2 364,8 | 2 101,3 | 3,1 | 88,9 | 2 112,9 | -11,6 |
| Кринички | 675,0 | 659,3 | 1,0 | 97,7 | 704,9 | -45,6 |
| населення | 429 | 377,6 | 0,6 | 88,0 | 432,2 | -54,6 |
| бюджет | 15,3 | 12,0 | 0,0 | 78,4 | 15,3 | -3,3 |
| інші споживачі | 1 472,0 | 1 461,2 | 2,1 | 99,3 | 1 314,4 | 146,8 |

За звітний період обсяги реалізації питної води зменшились у порівнянні з планом на **2 216,9** т. м³


Як видно з таблиці, план виконано на **96,8%**.

Таблиця водовідведення

| Споживачі | план | факт | +/- вик. плану | % виконання плану |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| Приєм стоків, т. м³ | 33,4 | 24,5 | -8,9 | 73,4 |
| Стоки на власні потреби | 9,5 | 7 | -2,5 | 73,7 |
| Пропуск стоків, усього, т. м³ | 23,9 | 17,5 | -6,4 | 73,2 |
| - населення | 1,2 | 0,8 | -0,4 | 66,7 |
| - інші | 22,7 | 16,7 | -6 | 73,6 |

Якість поданої води у водопровідну мережу відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Питома вага споживачів питної води розподілена наступним чином: населення – 0,6%, інші споживачі – 99,4%.

Реалізація води за 2018 рік

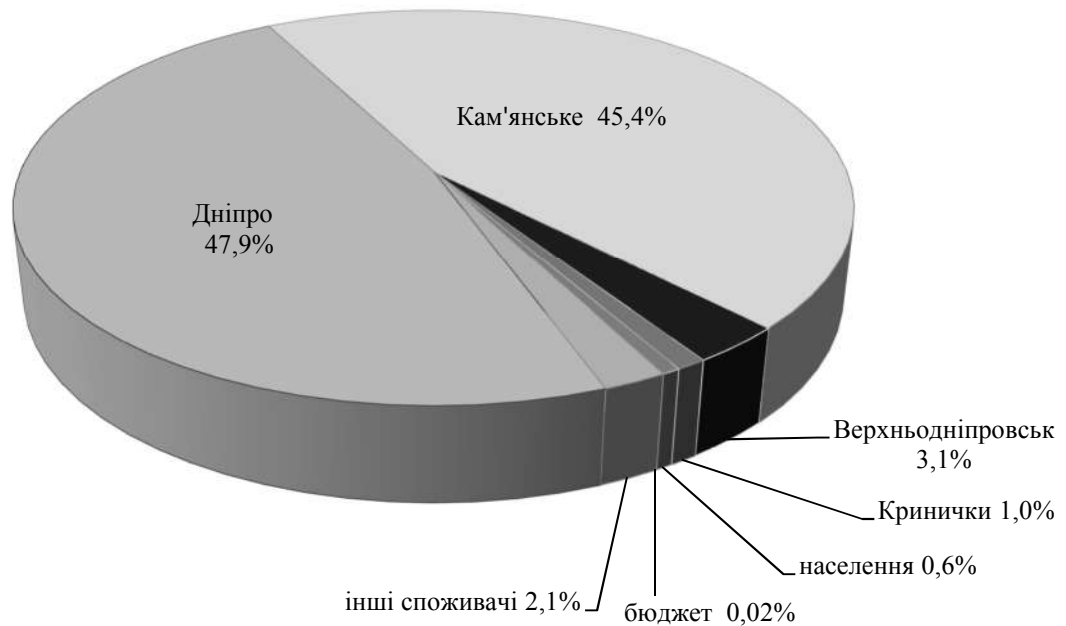

Розділ III. Технічний розвиток

Технічний стан рухомого складу, вантажопідійомних механізмів та устаткування

Станом на 01.01.2019 р. на балансі підприємства знаходиться 42 одиниці автомобілів та 20 одиниць механізмів. Із них:

| Рухомий склад | Одиниці |
|-----------------------------|---------|
| Легкові автомобілі | 15 |
| Автобуси | 4 |
| Мікроавтобуси | 3 |
| Вантажні автомобілі | 18 |
| Полупричепи | 2 |
| Автовантажувачі | 2 |
| Екскаватори | 4 |
| Бульдозери | 1 |
| Навантажувачі | 1 |
| Трактор ЮМЗ | 1 |
| Трактор Т-012 | 4 |
| Трактор Т-25 | 1 |
| Пневмо молот, на базі ЮМЗ-6 | 1 |
| Косарка, на базі ЮМЗ-6 | 1 |
| Насос, на базі ЮМЗ-6 | 1 |
| Екскаватор навантажувач | 2 |
| Трактор гусеничний | 1 |

Парк автотранспортного цеху зношений, вимагає капітального ремонту і заміни автомобілів і механізмів.

Згідно даних статистичної звітності, для виконання транспортної роботи та пробігу, було витрачено паливно-мастильних матеріалів:

- бензину – 54 452 л
- дизельного палива – 47 610 л
- стисненого газу - 56 295 м³

Для утримання рухомого складу автотранспортної дільниці у задовільному стані з метою здійснення перевезень робітників підприємства до місця роботи, доставки робочих до відділення дільниць водоводу, насосних станцій I та III підйому, для виконання механізованих робіт необхідно в 2019 році виконати поточний ремонт автомобілів та механізмів на суму 171,96 тис. грн.(ремонти).

Станом на 01.01.2019 р. на балансі КП ДОР “ Аульський водовід” знаходиться 37 одиниць **вантажопідіймальних механізмів.**

З них:

- мостовий кран КМ 3001, вантажопідйомністю 30 т - 2 одиниці;
- автомобільний кран КС-3575 А, вантажопідйомністю - 10 т;
- автомобільний кран КС-5576, вантажопідйомністю 25 т;
- мостові електричні опорні та підвісні вантажопідйомні механізми - 32 одиниці;
- мостовий опорний ручний - 1 одиниця.

Протягом року було виконано обстеження геодезію підкранових шляхів, позачерговий повний технічний огляд, частковий технічний огляд і ремонт 33 одиниць вантажопідйомних механізмів на суму 45,800 тис. грн.

Також необхідно провести перевірку ефективності роботи вентиляційних систем підприємства на суму 7,5 тис. грн.; монтаж пожежної сигналізації в адмінбудівлі на 93,833 т.грн., пожежної сигналізації в матеріальному складі на суму 86,0 тис. грн.; розробити проекти системи автоматичної пожежної сигналізації автотранспортного цеху на суму 12,8 тис. грн.

На балансі **ремонтно-механічної дільниці** знаходиться 18 одиниць метало ріжучого устаткування.

Ряд верстатів із-за своєї завантаженості і затребуваності мають значний знос.

Електроспоживання

Підприємство КП ДОР «Аульський водовід» складається з окремих територіально віддалених об'єктів, таких як: підстанція «Аули» 150/35/6 кВ; насосна станція 1 підйому; насосна станція 2 підйому; насосна станція 3 підйому; очисні споруди; Криничанські РЧВ. Ці об'єкти будувалися та вводились в експлуатацію поетапно в різний час. На насосних станціях 1 і 2 підйомів та підстанції «Аули» у 1985-1987 роках проводилися реконструкції по нарощуванню потужності. Всі ці фактори привели до того, що на сьогоднішній час технічний стан устаткування перебуває на різних рівнях. Згідно графіку планово-попереджувальних ремонтів у 2018 році виконувалися технічне обслуговування, капітальні та поточні ремонти електрообладнання і устаткування на всіх об'єктах підприємства.

Підстанція «Аули» 150/35/6 кВ.

Підстанція «Аули» була побудована та введена в експлуатацію в 1967 р. За 50 років експлуатації електроустаткування ВРУ – 150 кВ і ВРУ – 35 кВ виробило повністю свій ресурс. Строк експлуатації масляних вимикачів, роз'єднувачів, короткозамикачів, відокремлювачів відповідно до технічної документації становить 25 років. За 2018 рік було виконано ремонт будівлі головного щита керування з встановленням пластикових вікон та ремонт даху реакторної 6 кВ. Також виконано профілактичні випробування електроустаткування підстанції та поточний ремонт комутаційному обладнанню 150кВ і 35кВ загальною кількістю 35 одиниць. Виконано капітальний ремонт електродвигунів вентиляторів системи обдуву силових трансформаторів у кількості 30 шт.

Насосна станція 1-го підйому

Підстанція 35/6 кВ 1-го підйому була побудована та введена в експлуатацію в 1967 р. З моменту введення в експлуатацію на насосній станції 1-го підйому в якості основного технологічного устаткування застосовувалися насосні агрегати 36В-12 і 32В-12 з вертикальними синхронними електродвигунами і СДВ-17-49-10 потужністю 3200 кВт з машинними збудниками. У 1986 році були змонтовані додатково ще три насоси 52В-11 з синхронними двигунами ВДС2-325/44-16У4 потужністю 5000 кВт. У 1990-1992 рр. машинні збудники були замінені на тиристорні. У 2018 році виконаний проект реконструкції КРУН-6 кВ підстанції 35/6 кВ, який передбачає заміну існуючого розподільчого пристрою, що знаходиться в аварійному стані. Були виконані поточні ремонти:

комутаційного обладнання 35кВ загальною кількістю 6 одиниць; комутаційного обладнання 6кВ – 15 одиниць; силових трансформаторів в кількості 3 одиниці.

Насосна станція 2-го підйому

Насосна станція 2-го підйому побудована і пущена в експлуатацію в 1967 р. У якості основного технологічного устаткування застосовувалися насосні агрегати 36В-12 з вертикальними синхронними електродвигунами СДВ 17-49-10 потужністю 3200 кВт. В 1985-1987рр. на насосній станції змонтували додатково ще 2 насосних агрегати 52В-11 з вертикальними синхронними електродвигунами ВДС2-325/44-16У4 потужністю 5000 кВт. У 2018 році були виконані поточні ремонти: силовим трансформаторам 6/0,4 кВ в кількості 9 одиниць; масляним вимикачам 6 кВ – 18 одиниць.

Очисні споруди

По кількості одиниць електроустаткування це найбільш насичений цех. Устаткування цеху очисних споруд експлуатується в хімічно агресивних умовах (коагулянт, хлор, підвищена вологість). Що й відбилося на технічному стані електроустаткування. Агресивне середовище руйнує та приводить у незадовільний стан електропроводку та освітлювальну арматуру в складі коагулянту, камері реакцій, на змішувачах, на блоках фільтрів, на мікрофільтрах. Були виконані поточні ремонти: силового трансформатора ТМ-630 реагентного господарства; асинхронних двигунів в кількості 6 одиниць; електрообладнання козлового крана. Був змонтований рівнемір на банці з коагулянтом.

Насосна станція 3-го підйому

Насосна станція 3-го підйому була побудована та введена в експлуатацію в 1978 р. Незважаючи на те, що устаткування підстанції 35/6 кВ в експлуатації з 1978 року, технічний стан відкритих розподільчих електроустановок дуже поганий. Очевидно, відбулося близьке сусідство Баглійського коксохімічного заводу.

Фактичний час експлуатації енергетичного устаткування в 2,0 рази перевищило паспортний строк його служби. Електроустаткування давно вже фізично зносилось й морально застаріло та потребує капітального ремонту або заміни. За рік були виконані наступні роботи: капітальний ремонт металоконструкцій ВРУ-35 кВ підстанції; розроблений та виконаний монтаж АВР-0,4 кВ; поточні ремонти комутаційним апаратам 35кВ – 8 одиниць; масляним вимикачам – 15 одиниць.


За рік на підприємстві відремонтовано 15 асинхронних двигунів різної потужності.

За звітний період підприємством отримано від енергосистеми 63119,976 тис. кВт-год. електроенергії.

Введення економічного режиму роботи обладнання дозволило зменшити витрати електроенергії у кількості 467,881 тис. кВт – год у порівнянні з попереднім роком.

Споживання електроенергії підприємством зменшується за рахунок раціонального ведення режиму роботи насосних агрегатів, тобто вчасного переходу на менше енергоємне електрообладнання.

Фактичні питомі витрати електроенергії на виробництво та транспортування питної води за 2018 рік склали 896,8 кВт *год. / тис. м³ (затверджена норма 908,6 кВт *год. / тис. м³).

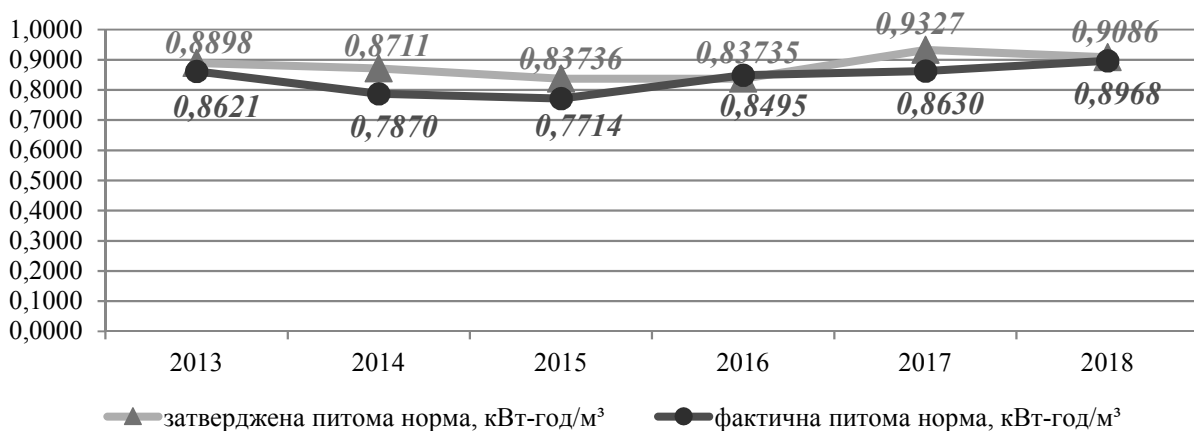

Якість питної води

На КП ДОР «Аульський водовід» питна вода на виході з очисних споруд (після РЧВ) в цілому відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по санітарно-хімічним, санітарно-токсикологічним, мікробіологічним та паразитологічним показникам. По радіологічним показникам питна вода в системі водопостачання

відповідає вимогам нормативних документів НРБУ – 97 та «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Цезію-137 та Стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді. Гігієнічний норматив ГН 6.6.1.1-130-2006.»

Відхилення якості питної води від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" протягом року зафіксовано по таким показникам: окиснюваність перманганатна (8,24 мгО/дм³), хлороформ (0,08 мг /дм³).

Надходження в поверхневі водойми значних обсягів забруднень техногенного та антропогенного походження, в тому числі з поверхневими стоками, негативно впливають на процеси самоочищення природних екосистем та приводять до незворотного погіршення якості поверхневого джерела водопостачання. Згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання» за якісними показниками поверхнєве джерело водопостачання (р. Дніпро) за 2018 рік якість води по 1 класу відповідає 42 показникам, по 2-му - 25 показникам, по 3-му – 9 показникам, по 4-му – 4 показника.

Дослідження джерела водопостачання річки Дніпро згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання» мали значення по показникам: залізо загальне - 0,71мг/дм³(по 3 класу); БПК повне – 3,27 мг/дм³(по 3 класу); окиснюваність перманганатна – 11,28мгО/дм³(по3класу); ХПК – 32,28 мгО/дм³(по3 класу); сурма-0,0035 мг/дм³(по 4 класу), фітопланктон - 67526 000 клітин в дм³ (по 4 класу).

Підготовку питної води КП ДОР «Аульський водовід» здійснювалася на очисних спорудах, згідно ТУ 36.0-34621490-001:2017 «Технологічного регламенту по підготовці питної води Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» та висновку державної санітарно – епідеміологічної служби № 602-123-20-2/29 від 02.01.2018р, що дозволяє відхилення якості питної води від нормативних вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води призначеної для споживання людиною» за показниками – забарвленість до 35 градусів, каламутність до 2 мг/дм³.

Виробничий цикл підготовки питної води включає первинне хлорування, коагулювання, освітлення у відстійниках, фільтрування на швидких безнапірних фільтрах та вторинне хлорування. Існуюча технологія знезараження питної води, потребує реконструкції.

Лабораторно-виробничий контроль якості води проводиться хіміко-бактеріологічною лабораторією, який затверджений керівником підприємства. Свідоцтво про атестацію хіміко-бактеріологічної лабораторії № 85 від 13 січня 2014р, чинно до 13 січня 2019р..

Хіміко-бактеріологічна лабораторія укомплектована мінімумом необхідного обладнання, необхідним запасом хімічних реактивів, поживних середовищ, лабораторного посуду та матеріалів.

Протягом року хіміко-бактеріологічною лабораторією досліджено:

- поверхневої води р. Дніпро - 13066 проб та 14816 аналізів по санітарно-хімічним показникам, 467 проб та 1195 аналізів по мікробіологічним, 24 проби та 48 аналізів по паразитологічним показникам, 307 проб та 614 аналізів по радіологічним показникам та 491 проби та аналізів по гідробіологічним показникам;

- питної води - 42549 проб та 97516 аналізів по санітарно-хімічним показникам, 3079 проб та 7804 аналізів - по мікробіологічним показникам, 52 проб та 104 аналізів по паразитологічним показникам.

Контроль якості питної води виконували на договірних умовах по показникам:

- цинку, кадмію, свинцю, ртуті, селену, бенз(а)пірену, ТГМ – хлороформ, бромформ, дибромхлорметан, дихлорбромметан хіміко-бактеріологічна лабораторія КП «Нікопольводоканал».

- натрію інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національна Академія наук України,

- пестицидів хлорорганічних ДП «Дніпростандартметрологія» Випробувальний та науково-дослідний центр харчової та промислової продукції.

На КП ДОР «Аульський водовід» щорічно розробляються та виконуються плани проведення санітарно-профілактичних робіт на магістральних водоводах, на розподільчій мережі смт Аули, в цеху очисних споруд по підготовки питної води, що містять заходи організаційні, санітарно-гігієнічні та з поліпшення технічного стану. Також були розроблені плани заходи, що забезпечують роботу підприємства у разі аварійного забруднення водного об'єкту.

У відповідності з планами-графіками виконувались санітарно-профілактичні заходи:

- чистка, промивка, дезінфекція резервуарів чистої води на насосній станції

3-го підйому

- промивка та дезінфекція магістральних водопроводів.

- чистка, промивка, дезінфекція технологічних споруд, включаючи відстійники, фільтри, РЧВ на очисних спорудах;

- промивка та дезінфекція водопроводів розподільчій мережі смт Аули.

Згідно плану заходів по доведенню якості питної води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води, призначеної для споживання людиною було розроблено проект комплексної станції приготування і дозування флокулянту.

На підприємстві розроблені проекти: «Технічне переоснащене обладнання хлораторної на насосній станції 3 підйому КП ДОР «Аульський водовід» та «Технічне переоснащене обладнання хлораторної на Криничанських РЧВ КП ДОР «Аульський водовід», з переходом системи знезараження з хлору на гіпохлорит натрію.

На підприємстві потрібно провести модернізацію та реконструкцію системи водопостачання та удосконалити технологію підготовки питної води, для приведення її якості до вимог національних стандартів шляхом:

- реконструкції шістьох швидких фільтрів та заміни фільтруючих матеріалів;

- реконструкції та відновлення роботи блоку мікрофільтрів;

- реконструкції хлораторних очисних споруд, насосних станцій 1-го, 3-го підняття та Криничанських РЧВ;

- реконструкції реагентного господарства;

- проведення очистки та ремонту водозабірної ковшу.

Вклавши значні кошти в модернізацію очисних споруд, ми зможемо забезпечити населення області якісною питною водою, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води призначеної для споживання людиною».

Розділ IV. Фінансово-господарська діяльність підприємства

1. Фінансовий стан підприємства

Фінансовий результат підприємства за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком суттєво змінився в гіршу сторону, а саме: 2017р. – прибуток 16 255,0т.грн., 2018р. – збиток 16 819,0т.грн.

Збитки від основної ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання складають 14 474,2т.грн. (86%). Левову долю збитків складає рентна плата за спецводокористування, яка змінена за рахунок прийнятого КМУ нового розрахунку. Так у 2017 році рентна плата складала – 1 447,6т.грн., а в 2018 році – 9 624,4т.грн., що майже в 7 разів перевищує суму віднесену до тарифу на централізоване водопостачання на 2017 рік. Щоквартальна зміна тарифу на електроенергію також суттєво впливає на фінансовий стан підприємства. За 2017 рік використано електроенергії – 89 6522т.грн., за 2018 рік – 102 174,7т.грн.

Заборгованість перед бюджетом суттєво змінилась, якщо деякі податки зменшились (погашені), то інші збільшились, а саме в порівнянні основні з них:

| податки | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | +/- |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| ПДВ | 8 620,0 | 11 480,0 | +2 860,0 |
| Рентна плата спецводокорист. | 2 616,0 | 9 179,0 | +6 563,0 |

Так заборгованість перед бюджетом зросла на 7 951,0т.грн (в 1,4 рази).

Підприємство повністю розраховується з працівниками по заробітній платі і в повному обсязі сплачує ЄСВ.

В зв'язку з ростом цін на реагенти зросли і витрати на хлор та коагулянт по підприємству:

| постачальник | 2017 рік | 2018 рік | +/- |
|--------------------|----------|----------|----------|
| АХПС (рідкий хлор) | 11 192,6 | 20 158,5 | +8 965,9 |
| Пологи (коагулянт) | 13 216,1 | 17 190,2 | +3 974,1 |

Заборгованість покупців питної води збільшилась у 2,5 рази у порівнянні з 2017 роком:

2017 рік – 55 480,1 т.грн.

2018 рік – 136947,3 т.грн.

Проплати поточної заборгованості покупців питної води складають 65,7%, разом із заборгованістю на початок року – 53,3%.

| Оптові споживачі | 2017 рік | 2018 рік | +/- |
|-------------------------------|----------|----------|--------|
| Дніпроводоканал, м. Дніпро | 85,8% | 67,1% | -15,7% |
| Міськводоканал, м. Кам'янське | 80,7% | 47,0% | -33,7% |
| Верхньодніпровське ВУВКГ | 12,4% | 1,9% | -10,5% |
| Комунальник, смт Кринички | 11,2% | 22,3% | +11,1% |

В зв'язку зі значним зниженням проплат відповідно збільшується заборгованість за питну воду.

2. Аналіз собівартості виробництва питної води та транспортування стічних вод

Склад витрат від реалізації питної води за звітний період по КП ДОР “Аульський водовід” наведено у таблиці.

Таблиця водопостачання

| статті витрат | план | факт | питома вага споживачів, % | % виконання плану | факт 2017 | +/- 2018 до 2017 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Витрати, всього | 208 628,7 | 212 083,8 | 100,0 | 101,7 | 161 385,7 | 50 698,1 |
| електроенергія | 99 023,1 | 98 916,7 | 46,6 | 99,9 | 87 004,0 | 11 912,7 |
| матеріали на утримання ОЗ | 1 316,0 | 1 081,4 | 0,5 | 82,2 | 877,7 | 203,7 |
| реагенти | 33 980,2 | 31 245,9 | 14,7 | 92,0 | 22 216,7 | 9 029,2 |
| ФОП | 16 244,9 | 19 246,2 | 9,1 | 118,5 | 13 481,2 | 5 765,0 |
| нарахування на ФОП | 3 574,0 | 4 272,1 | 2,0 | 119,5 | 2 982,6 | 1 289,5 |
| амортизація | 3 250,0 | 6 921,1 | 3,3 | 213,0 | 3 383,5 | 3 537,6 |
| витрати на ремонт ОЗ | 1 807,0 | 558,1 | 0,3 | 30,9 | 353,9 | 204,2 |
| інші витрати | 666,5 | 199,3 | 0,1 | 29,9 | 205,9 | -6,6 |
| загальновироб.витрати | 41 544,2 | 40 994,7 | 19,3 | 98,7 | 24 582,4 | 16 412,3 |
| адміністративні витрати | 6 500,0 | 7 717,2 | 3,6 | 118,7 | 5 646,3 | 2 070,9 |
| витрати на збут | 722,8 | 931,1 | 0,4 | 128,8 | 651,5 | 279,6 |

Аналіз складу статей витрат:

«**Електроенергія**» - питома вага статті складає **46,6%**. Економія в сумі 106,4 тис. грн. утворилася за рахунок:

- зменшення обсягів подачі води (план – 75 358,9 т.м³; факт – 70 269,2 т.м³)

- зниження питомої норми витрат електроенергії (план–0,9086 кВт-год/т.м³; факт–0,8968 кВт-год/т.м³)

- зростання ціни на електроенергію (план - 1,4957грн.; факт – 1,6112грн.)

«**Реагенти**» - питома вага статті у витратах 14,7%. Економія по цій статті 2 734,3 тис. грн. При якості вихідної води, яка відповідає встановленим нормам та за рахунок зниження обсягів подачі води, підприємство витратило матеріалів-реагентів менше, ніж планувалося.

«**ФОП та нарахування на ФОП**» - питома вага статті у витратах 11,1%, перевитрати по статті склали 3 699,4т.грн. Це відбулося за рахунок підвищення працівникам тарифних ставок та посадових окладів на підставі внесення змін до Галузевої угоди на 2017-2018 роки та Територіальної угоди на 2018-2019 роки в частині збільшення коефіцієнтів при розрахунку заробітної плати робітника 1 розряду та нарахування резерву відпусток.


«**Витрати на ремонти основних засобів**» - економія витрат складала 1 248,9 тис. грн. Незадовільна оплата (грошовими коштами) споживачами послуг водопостачання (**47,7%** від нарахованих коштів) не дала можливості

направити кошти на проведення ремонтних робіт для досягнення заданого режиму роботи устаткування з метою безперебійного забезпечення споживачів питною водою.

«Загальновиробничі витрати» - комплексна стаття, до складу якої входять витрати на придбання матеріалів (обслуговування та утримання основних засобів), паливно-мастильних матеріалів (транспортний цех), загальновиробничі витрати (заробітна плата, нарахування на заробітну плату та ін.) Питома вага статті – 19,3%. Економія – 549,5 т. грн.

Недоотримання грошових коштів (52,3%) за надані послуги з централізованого водопостачання, необхідність проведення першочергових платежів (заробітна плата, податки, реагенти) не дало змоги направляти кошти на придбання необхідної кількості матеріалів для обслуговування та утримання основних засобів.

Структура собівартості 1м3 питної води

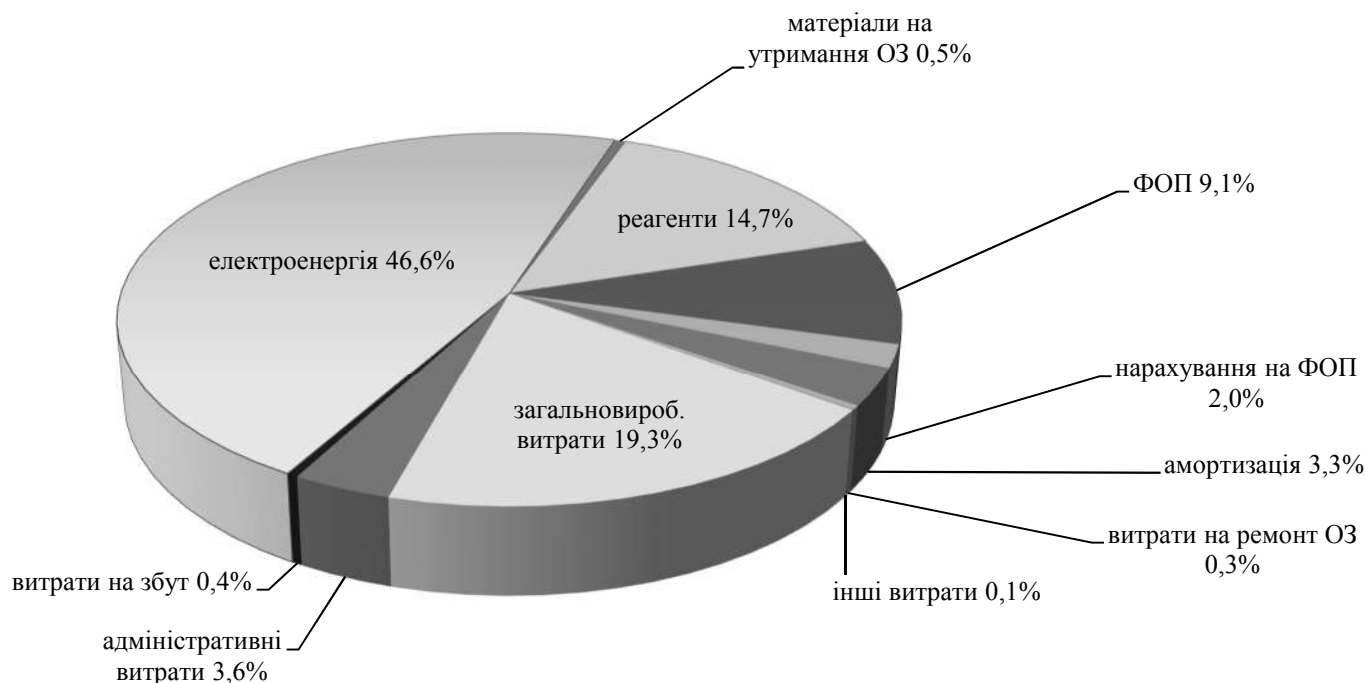

Склад витрат від транспортування стічних вод за звітний період по КП ДОР “Аульський водовід” наведено у таблиці .

Таблиця водовідведення

| статті витрат | од. вим. | план | факт | +/- до плану | питома вага, % | % виконання плану |
|---------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| Витрати, всього | т. грн. | 105,2 | 101,4 | -3,8 | 100 | 96,4 |
| електроенергія | т. грн. | 27,5 | 25,9 | -1,6 | 25,5 | 94,2 |
| ФОП | т. грн. | 36,9 | 45,4 | 8,5 | 44,8 | 123,0 |
| нарахування на ФОП | т. грн. | 8,3 | 10 | 1,7 | 9,9 | 120,5 |
| амортизація | т. грн. | 5,8 | 3,8 | -2 | 3,7 | 65,5 |
| ремонти | т. грн. | 4,3 | 0 | -4,3 | 0,0 | 0,0 |
| інші витрати | т. грн. | 5,2 | 0 | -5,2 | 0,0 | 0,0 |
| загальновиробничі витрати | т. грн. | 13,7 | 13,3 | -0,4 | 13,1 | 97,1 |
| адміністративні витрати | т. грн. | 3,3 | 2,7 | -0,6 | 2,7 | 81,8 |
| витрати на збут | т. грн. | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 150,0 |

3. Аналіз доходів від реалізації


Доходи від реалізації води склали **197 609,5 т. грн.** при плані **203 518,0 т. грн.**, або **97,1%**.

Виконання плану по споживачах наведено у таблиці, а питома вага доходів від споживачів у загальному обсязі реалізованої води – на діаграмі.

Таблиця водопостачання

| показники | план | факт | питома вага споживачів, % | % виконання плану | факт 2017 | +/- 2018 до 2017 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ДОХОДИ, всього, т.грн. | 203 518,0 | 197 609,5 | 100 | 97,1 | 164 825,7 | 32783,8 |
| Дніпро | 95 659,3 | 93 323,3 | 47,2 | 97,6 | 82 137,1 | 11 186,2 |
| Кам'янське | 91 697,9 | 89 246,6 | 45,2 | 97,3 | 70 568,8 | 18 677,8 |
| Верхньодніпровськ | 6 712,8 | 6 068,1 | 3,1 | 90,4 | 4 986,2 | 1 081,9 |
| Кринички | 1 946,3 | 1 898,4 | 1,0 | 97,5 | 1 675,7 | 222,7 |
| населення | 1 786,5 | 1 579,7 | 0,8 | 88,4 | 1 430,6 | 149,1 |
| бюджет | 62,6 | 47,6 | 0,0 | 76,0 | 48,6 | -1,0 |
| інші споживачі | 5 652,6 | 5 445,8 | 2,8 | 96,3 | 3 978,7 | 1 467,1 |

Доходи від реалізації за 2018 рік

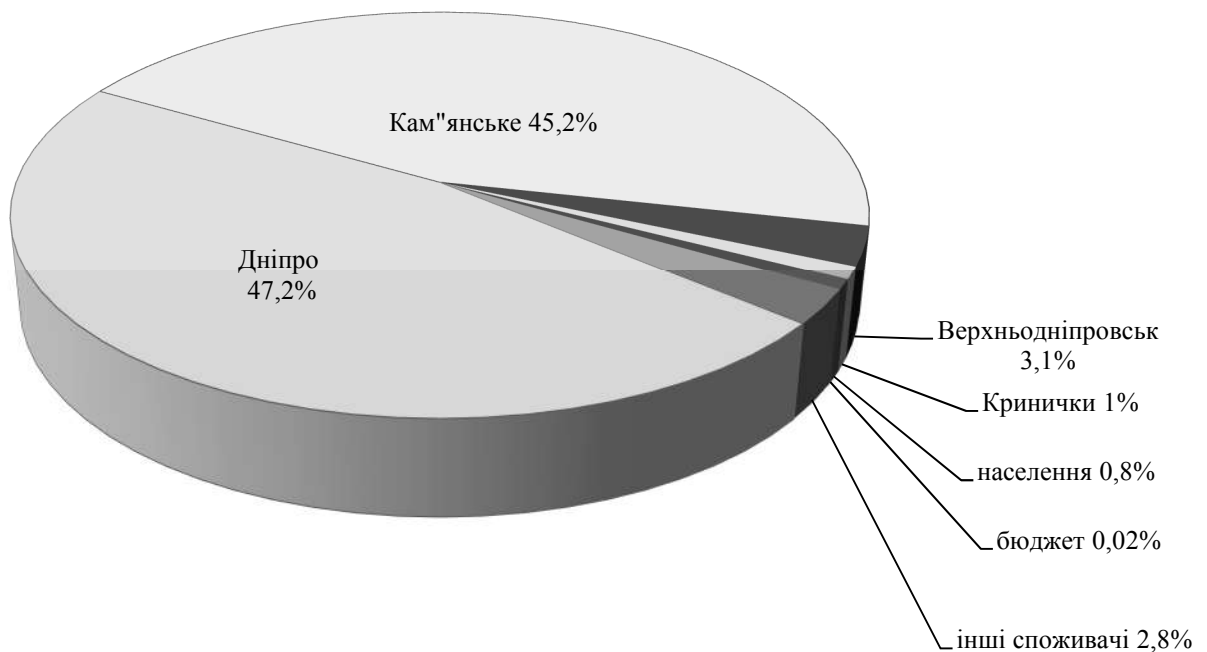

За звітний період підприємство виконало план доходів на **97,1 %**.

Таблиця водовідведення

| Споживачі | план | факт | +/- вик. плану | % виконання плану |
|-----------|------|------|----------------|-------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------|------|
| Доходи, усього, т. грн. | 106,3 | 77,8 | -28,5 | 73,2 |
| - населення | 5,3 | 3,7 | -1,6 | 69,8 |
| - інші | 101 | 74,1 | -26,9 | 73,4 |

4. Тарифна політика на підприємстві

04.09.2018 року постановою №957 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» встановлено тарифи та структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з **12.09.2018 року:**

| послуги | Тариф | ПДВ | Тариф з ПДВ |
|--|-------|-------|-------------|
| Централізоване водопостачання | | | |
| споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері ЦВВ | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
| споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері ЦВВ | 4,76 | 0,952 | 5,712 |
| Централізоване водовідведення (транспортування стоків) | 5,05 | 1,01 | 6,06 |

04.09.2018 року постановою №958 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» встановлено тарифи та структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) з **12.09.2018 року:**

| послуги | Тариф | ПДВ | Тариф з ПДВ |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------|
| Централізоване постачання | | | |
| Холодної води (населення) | 4,81 | 0,962 | 5,772 |
| Холодного водовідведення (населення) | 5,10 | 1,02 | 6,12 |

5. Прибуток від реалізації питної води та транспортування стічних вод

Основні показники фінансової діяльності підприємства наведені у таблицях.

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(тис. грн.)

| | Доходи | Витрати | Прибуток (збиток) | Рентабельність, % |
|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Водопостачання | 197 609,5 | 212 083,8 | -14 474,3 | -6,8 |

| | | | | |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| Транспортування стоків | 77,8 | 101,4 | -23,6 | -23,3 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|

ПОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(тис. грн.)

| Доходи від реалізації | Витрати | У тому числі | | | Інші доходи | Інші витрати | Податок на прибуток | Чистий фінансовий результат (збиток) |
|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | Виробнича собівартість | Адміністративні витрати | Витрати на збут | | | | |
| 197 774,7 | 212 267,0 | 203 606,9 | 7 723,2 | 936,9 | 8 084,6 | 10 411,3 | - | -16 819,0 |

В результаті господарської діяльності підприємство за звітний період 2018 року отримало:

- збиток від реалізації послуг з водопостачання в сумі -14 474,3 т. грн при плані -5 110,7 т. грн., тобто план збитку збільшено на 9 363,6 тис. грн.; рентабельність склала -6,8% при плані -2,4%.
- збиток від реалізації послуг з транспортування стоків в сумі -23,6т. грн. при плані +1,1 т. грн., тобто план прибутку зменшено на 24,7т. грн.

1.1 Фактори, які вплинули на збільшення плану збитку від реалізації питної води

1. За рахунок зростання собівартості:
 $(3,115 - 2,967) * 70\ 308,9 = 10\ 405,7\text{т.грн.}$

1.2 Фактори, які вплинули на зменшення плану прибутку від транспортування стічних вод

1. За рахунок зростання собівартості транспортування 1м3 стоків:
 $23,9 * (5,794 - 4,402) = 33,3\ \text{т. грн.}$

Недоотримання підприємством на розрахунковий рахунок **52,3%** нарахованих доходів не дає можливості направити кошти на відновлення, модернізацію та реконструкцію вкрай зношених основних засобів.

6. Дебіторська заборгованість споживачів за реалізовану питну воду та транспортування стічних вод

За 2018 рік дебіторська заборгованість споживачів зросла на **81,5** млн. грн. Станом на 01.01.2019 року загальна заборгованість споживачів склала **136,9** млн. грн. Основною причиною заборгованості є незадовільні розрахунки оптових споживачів питної води, а саме водоканалів міст Дніпро, Кам'янське, Верхньодніпровськ та смт Кринички з КП ДОР "Аульський водовід" за покупну воду.

Аналіз дебіторської заборгованості щодо реалізації питної води по оптових споживачах за звітний період та відсоток оплати грошовими коштами за надані послуги наведено у таблиці.

Таблиця (т.грн. з ПДВ)

| споживачі | заборгованість на 01.01.2018р. | 2018 рік | | | заборгованість на 01.01.2019 р. |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| | | нараховано | оплачено | % проплати | |
| Січень - червень 2018 | | | | | |
| Дніпро "Дніпроводоканал" | 17 532,1 | 111 988,0 | 86 929,3 | 77,6 | 42 590,8 |
| в т.ч. грошові кошти | | | 55 590,0 | 49,6 | |
| Угода про зарахування зустр.вимог | | | 17 000,0 | 15,2 | |
| ПКМУ №256 | | | 14 339,3 | 12,8 | |
| Кам'янське "Міськводоканал" | 17 170,4 | 107 095,9 | 58 398,0 | 54,5 | 65 868,3 |
| в т.ч. грошові кошти | | | 48 650,7 | 45,4 | |
| Угода однорідних вимог | | | 45,3 | | |
| Угода про зарахування зустр.вимог | | | 9 702,0 | 9,1 | |
| Верхньодніпровськ ВУВКГ | 12 615,9 | 7 281,7 | 372,0 | 5,1 | 19 525,6 |
| в т.ч. грошові кошти | | | 72,0 | 1,0 | |
| ПКМУ №256 | | | 300,0 | 4,1 | |
| Кринички "Комунальник" | 4 263,6 | 2 278,0 | 1 461,2 | 64,1 | 5 080,4 |
| в т.ч. грошові кошти | | | 979,5 | 43,0 | |
| ПКМУ №256 | | | 481,7 | 21,1 | |
| Інші споживачі | 3 897,0 | 8 892,9 | 8 910,3 | 100,2 | 3 879,6 |
| в т.ч. грошові кошти | | | 8 053,6 | 90,6 | |
| ПКМУ №256 | | | 25,1 | 0,3 | |
| списана Дт з-ть | | | 831,6 | 9,4 | |
| ВСЬОГО | 55 479,0 | 237 536,5 | 156 070,8 | 65,7 | 136 944,7 |
| в т.ч. грошові кошти | | | 113 345,8 | 47,7 | |
| Угода однорідних вимог | | | 45,3 | | |
| Угода про зарахування зустр.вимог | | | 26 702,0 | 11,2 | |
| ПКМУ №256 | | | 15 146,1 | 6,4 | |
| списана Дт з-ть | | | 831,6 | 0,4 | |


Відсоток оплати споживачів питної води **грошовими коштами** складає **47,7%**, внаслідок цього обмеженість фінансових обігових коштів не дає можливості своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за спожиту електроенергію, матеріали-реагенти та проводити планово-попереджувальні ремонти по оновленню зношених на 90% основних засобів.

Від рівня розрахунків за питну воду напряду залежить технічний та фінансово-економічний стан підприємства.

Оптові споживачі питної води – водоканали міст Дніпро, Кам'янське, Верхньодніпровськ та смт Кринички здійснюють оплату за отриману покупну воду за остаточним принципом, після сплати своїх обов'язкових витрат та платежів. Тому КП ДОР "Аульський водовід" є безвідсотковим кредитором вищеназваних підприємств.

Динаміка зміни відсотка сплати грошовими коштами за покупну воду оптовими споживачами за звітний період наведена на діаграмі

Діаграма

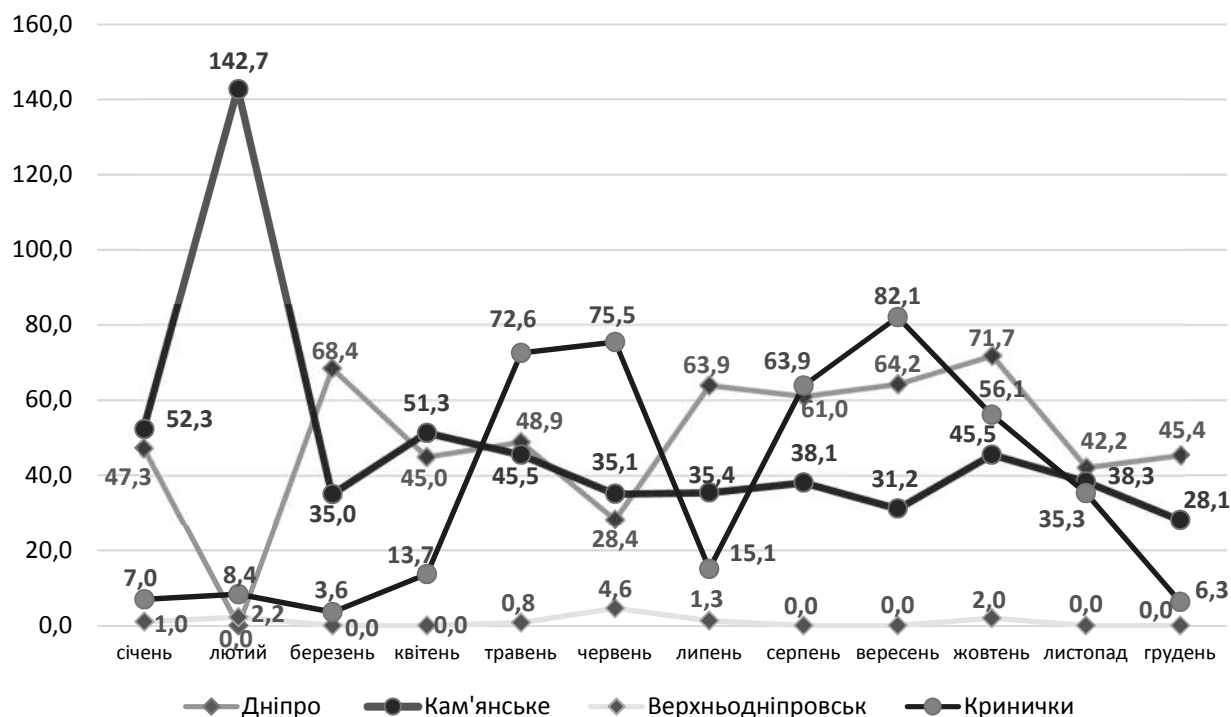

7. Кредиторська заборгованість підприємства

Несвоєчасні розрахунки споживачів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення ставлять підприємство в скрутне становище, яке призводить до збільшення кредиторської заборгованості.

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість підприємства складає - **240 907 т. грн.**, в т.ч. кредиторська заборгованість за електроенергію – **198 312 т. грн.**

Таблиця порівняльних показників

| показники | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | +/- |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|
| Загальний борг підприємства | 154 644 | 240 904 | +86 263 |
| в т.ч. електроенергія | 117 572 | 198 312 | +80 740 |
| податки | 21 205 | 29 156 | +7 951 |
| реагенти | 555,6 | 2 240,5 | +1 684,9 |
| інше | 15 311,4 | 11 198,5 | -4 112,9 |

Розділ V. Оплата праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників КП ДОР „Аульський водовід" за 2018 рік становить 415 чол.

Фонд оплати праці за звітний період склав **44972,9 т.грн.**, -

| № | Показники | одиниці виміру | 2018 рік |
|---|----------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Фонд основної заробітної плати | т. грн. | 30021,8 |
| 2 | Фонд додаткової заробітної плати | т. грн. | 14120,9 |
| 3 | Інші виплати | т. грн. | 830,2 |

| | | | |
|---|---|------|------|
| 4 | Середня заробітна плата 1 працівника в розрахунку на середньооблікову чисельність штатних працівників | грн. | 9031 |
| 5 | Зростання заробітної плати до попереднього року | % | 42,9 |

З метою посилення матеріальної зацікавленості у досягненні кінцевих результатів праці працівникам підприємства нараховано за звітний період:

- доплат та надбавок до тарифних ставок та окладів – 4314,9 т.грн.,
- винагород, що носять систематичний характер – 5973,9 т.грн.
- заохочувальних та компенсаційних виплат – 830,2 т.грн.

Станом на 01.01.2019 року заборгованість по заробітній платі по КП ДОР „Аульський водовід” відсутня.

Розділ VI. Кадрова робота

З метою підвищення ефективності діяльності, вдосконалення структури підприємства та оптимізації штатного розкладу на протязі 2018 року було проведено внесення змін до штатних розкладів спеціалістів та робітників.

Розрахунки чисельності робітників структурних підрозділів і в цілому по підприємству уточнені згідно з галузевими нормативами.

Станом на 01 січня 2019 року облікова чисельність працівників підприємства складає

| | |
|------------|---------------|
| - 424 чол. | (жінок - 153) |
|------------|---------------|

в тому числі: інженерно-технічних працівників

| | |
|-----------|--------------|
| - 99 чол. | (жінок - 50) |
|-----------|--------------|

робітників

| | |
|------------|----------------|
| - 325 чол. | (жінок - 103). |
|------------|----------------|

Чисельність працюючих з неповним робочим тижнем - 0 чол. (жінок - 0)
з неповним робочим часом - 0 чол. (жінок - 0)

Чисельність працюючих поза штатом:

за цивільно - правовими договорами - 0 чол.,
за сумісництвом - 0 чол.

Чисельність працюючих за внутрішнім суміщенням – 5 чол.

Із загальної чисельності штатних працівників на підприємстві працюють:

працівники пенсійного віку - 58 чол. (жінок - 20),

в тому числі:

отримують пенсію по старості - 37 чол. (жінок - 14),
отримують пенсію за вислугу років - 17 чол. (жінок - 5),
отримують пенсію по інвалідності - 4 чол. (жінок - 1).

Загальна чисельність працюючих на підприємстві інвалідів - 13 чол. (жінок - 4).

За 12 місяців 2018 року на підприємстві:

прийнято 39 чол. (жінок – 10),

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| із них на новостворені робочі місця | - 0 чол. (жінок – 0), |
| із служби зайнятості | - 10 чол., (жінок - 4), |
| по переводу | - 0 чол., |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| після служби в армії | - 0 чол., |
| зі сторони | - 29 чол., (жінок – 6). |
| звільнено 38 чол. (жінок - 14), | |
| із них за власним бажанням | - 7 чол. (жінок - 4), |
| із скороченням штату | - 3 чол. (жінок - 3), |
| по переводу | - 0 чол. (жінок – 0), |
| за порушення трудової дисципліни | - 0 чол. (жінок – 0), |
| з інших причин | - 28 чол. (жінок – 7). |
| Із загального числа звільнених | |
| працівники пенсійного віку | - 7 чол. (жінок – 4). |

Процент плинності кадрів за 2018 рік складає - 9 % .

Із загальної чисельності 424 чол. працівники у віці :

| | | |
|---------------|------------|-------------|
| 18-24р. | - 6 чол. | (1,4 %); |
| 25-28р. | - 18 чол. | (4,3 %); |
| 29-38р. | - 95 чол. | (22,4 %); |
| 39-49р. | - 122 чол. | (28,8 %); |
| 50-54р. | - 69 чол. | (16,3 %); |
| 55-59р. | - 66 чол. | (15,6 %); |
| 60-70р. | - 46 чол. | (10,8 %); |
| 70р. і більше | - 2 чол. | (0,4 %). |

Середній вік працюючих на підприємстві складає – 42,5 роки.

Із загальної кількості працівників знаходяться у відпустках по догляду за дитиною:

- до досягнення нею 3-річного віку - 6 жінок.

Чисельність працівників, які отримують повну вищу, вищу та базову вищу освіту за різними освітніми рівнями в учбових закладах без відриву від виробництва - 3 чол.

Із загальної чисельності 424 чол. працюючих на підприємстві мають освіту:

| | | |
|---------------------------------|------------|--------------|
| мають повну вищу та вищу освіту | - 96 чол. | (22,65 %); |
| базову вищу освіту | - 141 чол. | (33,25 %); |
| професійну, середню освіту | - 187 чол. | (44,10 %); |

Із загальної чисельності 99 чол. інженерно-технічних працівників:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| мають вищу та повну вищу освіту | - 80 чол. | (80,8 %); |
| н/вищу та базову вищу | - 18 чол. | (18,2 %); |
| професійну та середню | - 1 чол. | (1 %); |

За звітний 2018 рік здійснили порушення трудової дисципліни 3 чол.,

| | |
|-------------------------------|-----------|
| із них за здійснення прогулів | - 0 чол., |
| Інші порушення | - 3 чол. |

Підлягали різним мірам стягнення за порушення трудової дисципліни із 3 чол.,

| | |
|---|-----------|
| із них розглянуто на засіданні профкому | - 0 чол., |
| застосовано дисциплінарних стягнень | - 3 чол., |
| позбавлено премій та інших виплат | - 3 чол. |

Протягом звітного періоду на підприємстві постійно проводилася робота по забезпеченню кваліфікованими кадрами, підбором, розміщенням і використанням їх за професійними та діловими якостями.

| | |
|--|------------------------|
| За 12 місяців 2018 року підвищили кваліфікацію | - 17 чол. (жінок - 3), |
| із них через учбові комбінати та курси | - 0 чол. (жінок - 0), |
| на підприємстві | - 17 чол. (жінок - 3), |

із них підвищили кваліфікаційні розряди та класність водіям - 12 чол. (жінок - 3),
- 5 чол.

На підприємстві здійснюється облік військовозобов'язаних у відповідності до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

Із загальної чисельності працюючих перебувають на військовому обліку - 240 чол.,
із них офіцерів - 14 чол.,
сержантів та старшин - 45 чол.,
солдатів і матросів - 173 чол.,
призовників - 5 чол.,
призвано на строкову військову службу - 1 чол.,
призвано на військову службу за контрактом - 2 чол.

Розділ VII. Охорона праці

У 2018 році виконані заплановані комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.

На охорону праці у 2018 році витрачено **780,69** тис. грн., в т.ч. на комплексні заходи – **680,92** тис. грн., при плані – **498,87** тис. грн.

На спільних засіданнях профкому та адміністрації розглядаються питання зниження захворюваності, поліпшення санітарно-побутових умов працівників.

У 2018 році не допущено нещасних випадків на виробництві, дорожньо-транспортних пригод і не зареєстровано пожеж.

Постійно-діючою комісією з охорони праці здійснюється поточний контроль за станом охорони праці.

Проводяться навчально-тренувальні заняття з виконання газонебезпечних робіт, робіт в електроустановках і на хлораторних підприємства.

Всі приписи і розпорядження вищих контролюючих органів виконуються в зазначені терміни.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



В.В.Страшко

С.В.Латишева